




March, 1976
Mars, 1976


DS Breaker Test Cabinet *Cabinet d'essai pour disjoncteurs DS*

Installation *Mise en place*

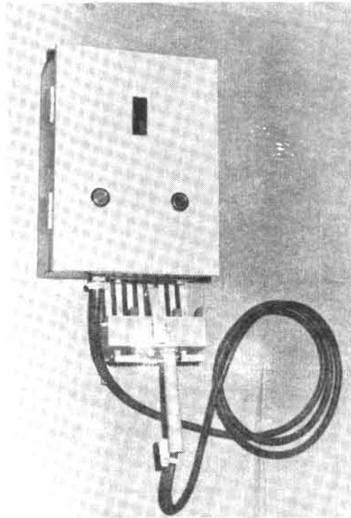

1. The test cabinet is used to test the breaker electrically, when it is located on a bench.

1. Le cabinet d'essai est utilisé pour vérifier les disjoncteurs électriques, lorsque ils sont situés sur un banc de travail.

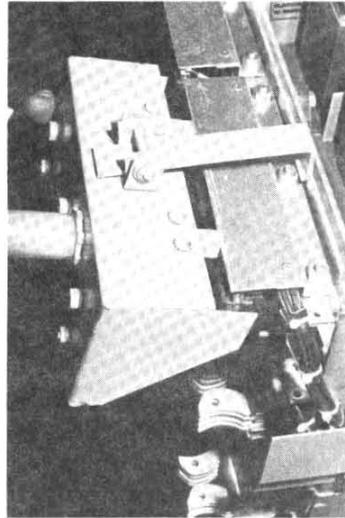


2. Engage the two extended pins of the probe in the slots provided in the secondary contact blocks.

2. Engager les deux tiges de la sonde dans les ouvertures situées dans le bloc des contacts secondaires.




3. Push test probe complete in . . .

3. Pousser la sonde jusqu'à ce que . . .

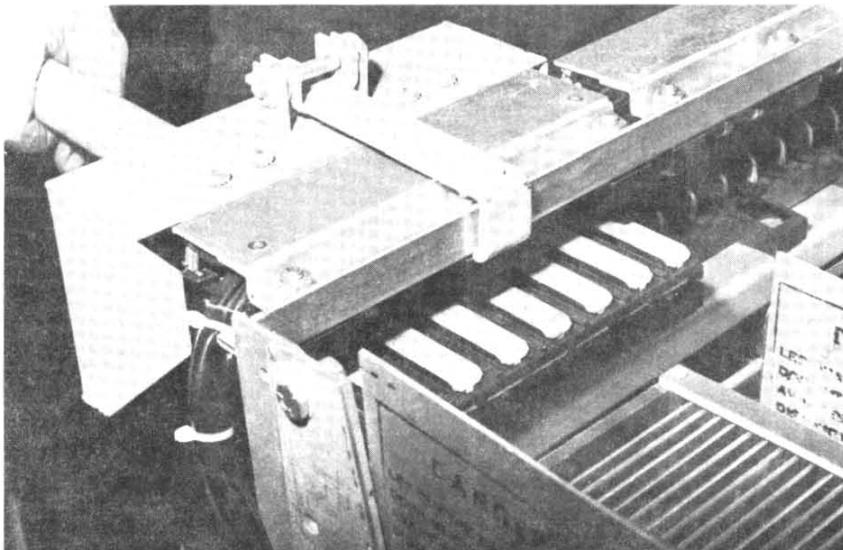

4. . . until the securing lever snaps in place.

4. . . le levier de fixation soit solidement engagé.

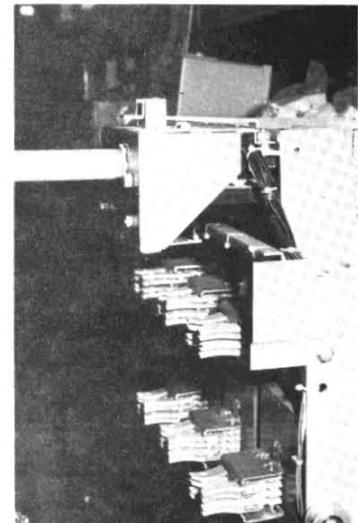

5. Unit ready to test.

5. Le dispositif est en place, le disjoncteur est prêt pour vérification.